


# M286-26MT-F3


输入属于NPN型，不需要外接电源，  
直接短接COM和X点即可



MINI 下载口  
(PLC程序下载口)  
ON  
PLC运行开关  
OFF

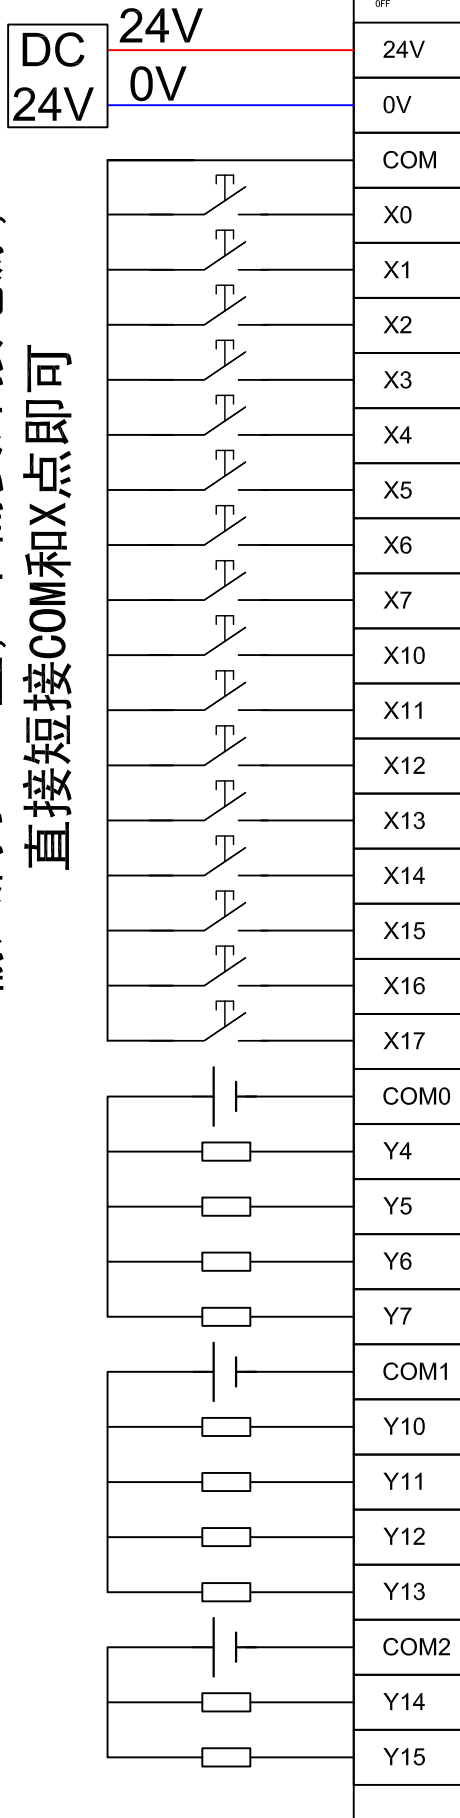

PLC程序下载口/PLC于  
触摸屏通讯口

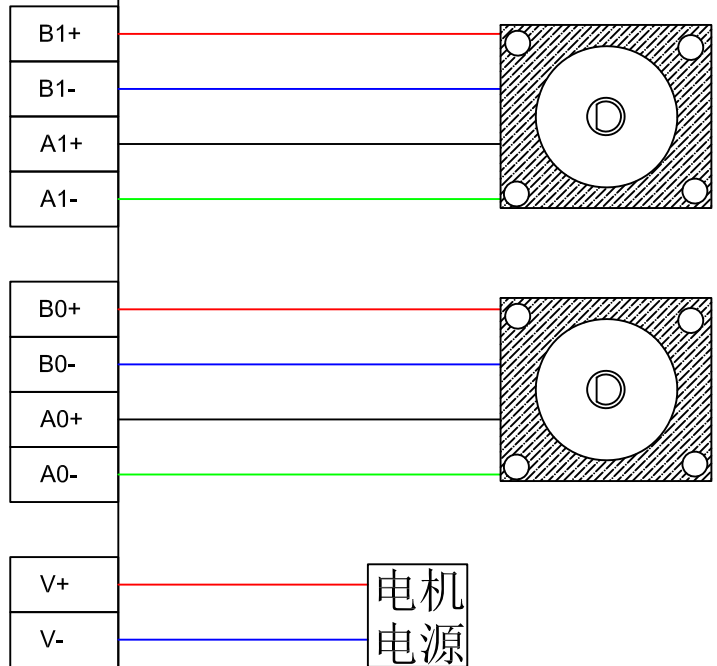

供电	PLC	DC: 24V
	电机	AC: 18-50V DC: 24-75V