


直流24V 电源输入

输入属于NPN，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

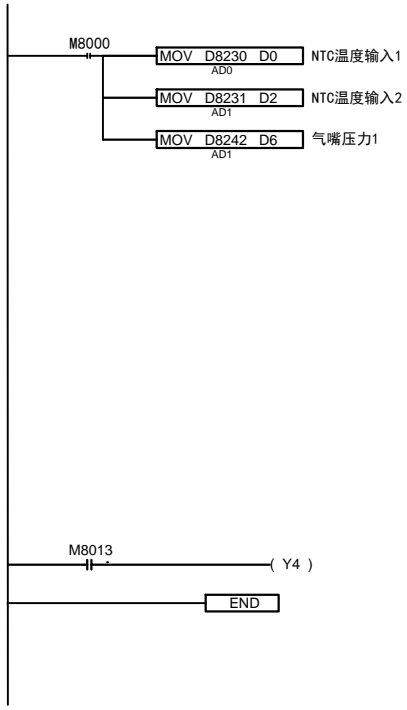

模拟量值显示

1. 在屏上做对应的D区的数值显示
2. PLC下载线从一体机上拨下

NTC B值34354 K±1%
R(25°C)=10K ±1%

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--