

输入属于NPN型，不需要外接电源，  
直接短接COM和X点即可

电池

### MC-12MR-430LED-FX-A (220V)



D126 0\_10000 to 0\_10V


系统按键

触摸屏USB  
鼠标接口

触摸屏  
下载口

PLC  
下载口

ON  
OFF PLC运  
行开关

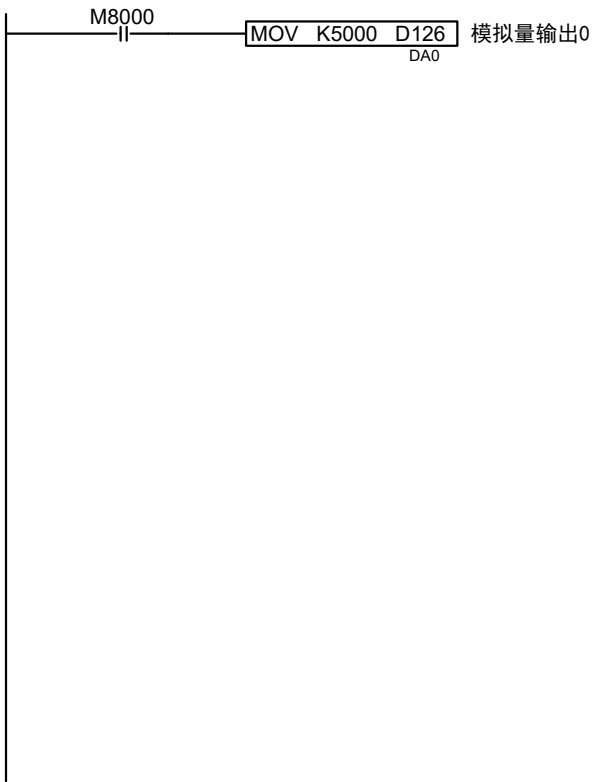

### 产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--