


触摸屏系统按键

NTC B值34354 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%

4.3寸一体机MC_20MR_6MT_F430A_FX_B接线图




AD输入0_10V 对应 0_4095

NTC温度输入 对应-50_150度


DA输出
0_10000 对应
0_10V

PLC下载口
USB COM1


插上USB线，
模拟量通讯断开。
PLC可以监控下载
拔掉USB线，模拟量
与PLC连接上



直流24V
电源输入




输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

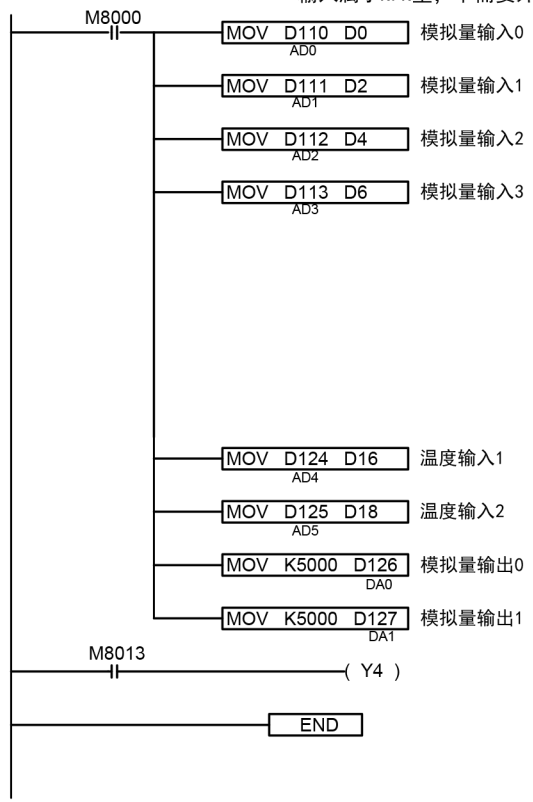

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%

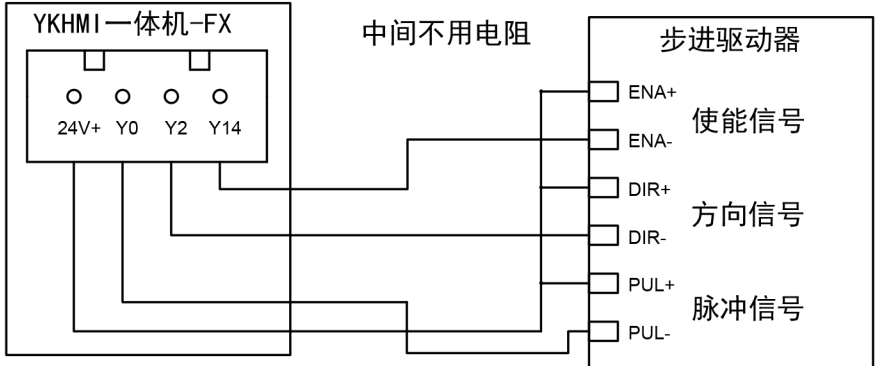

产品合格证

生产日期	检验结论	合格	检验员
------	------	----	-----