


THM-30MR-4MTS-6KLED-FE430-H3G-B (24V)

电池


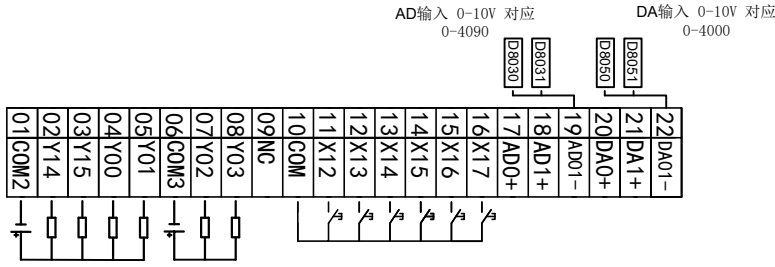


触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口


PLC下载口
USB COM1

此处为5V
差分信号

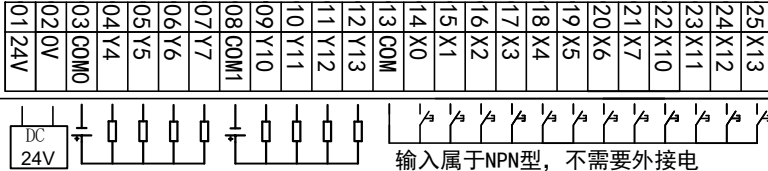


PLC运行开关
系统按键

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

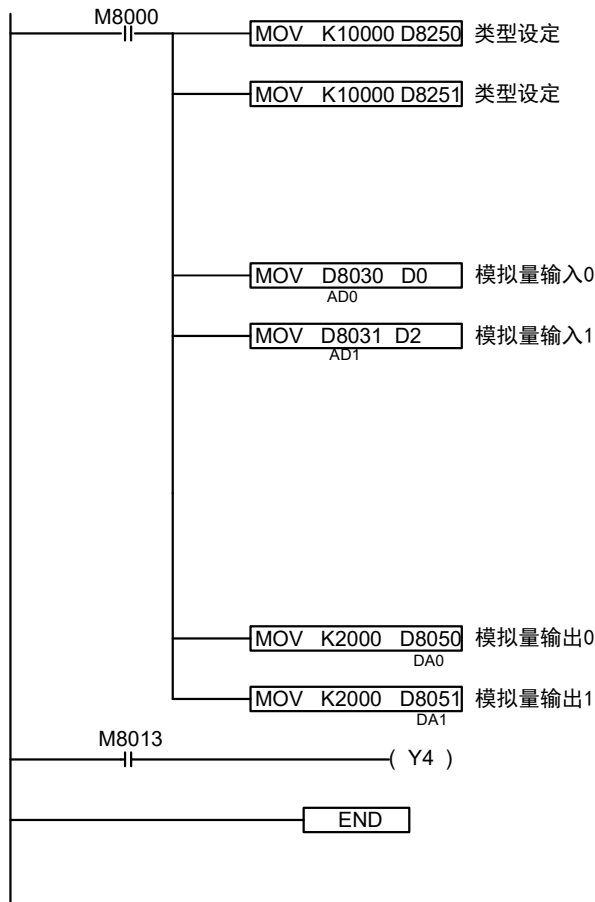

按键对应PLC地址 F1-F6:X24-X31

按键灯对应PLC地址 F1-F6:Y24-Y31

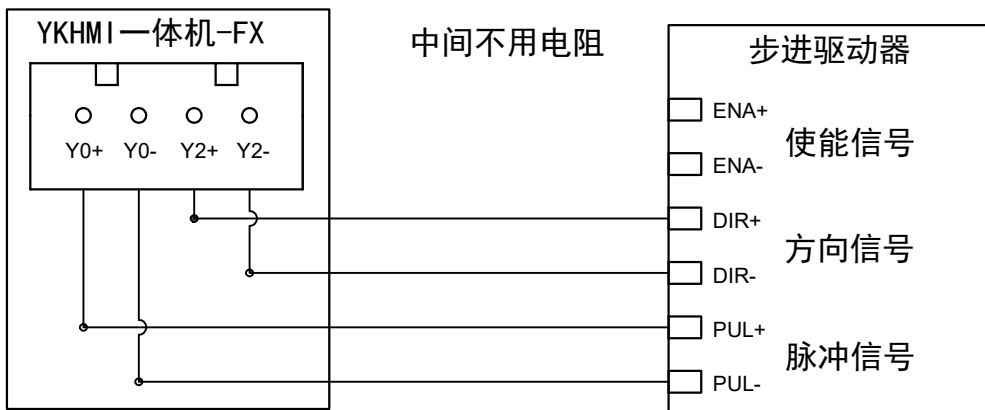

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--