


晶体管Y点内部
已串1K电阻

输入属于NPN型，不需要外接电源，
直接短接COM和X点即可



电池





MC-17MR-6MT-FE500-FX-B

ADC0- ADC0+	ADC1- ADC1+	D110 D111 0_10V to 0_4095
ADC2- ADC2+	ADC3- ADC3+	D124 D125 NTC -50°C-120°C
DAC0- DAC0+	DAC1- DAC1+	D126 D127

触摸屏USB
鼠标接口 系统按键

触摸屏
下载口 PLC
下载口 PLC运
行开关

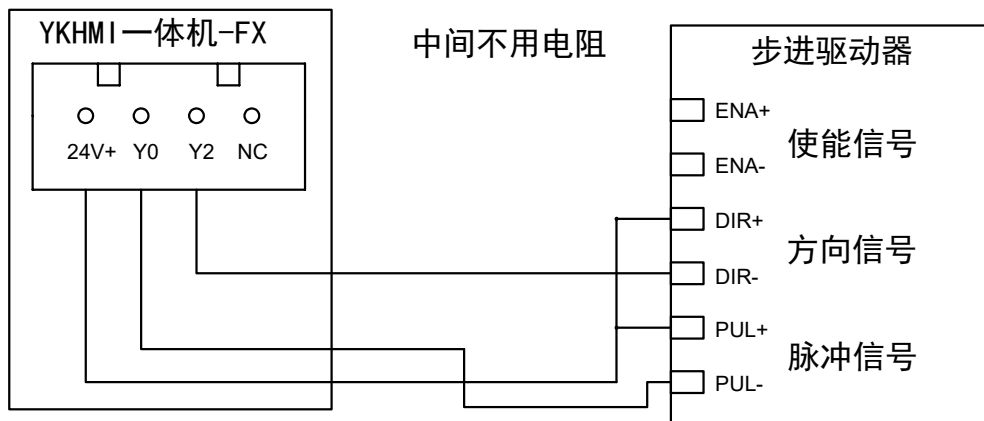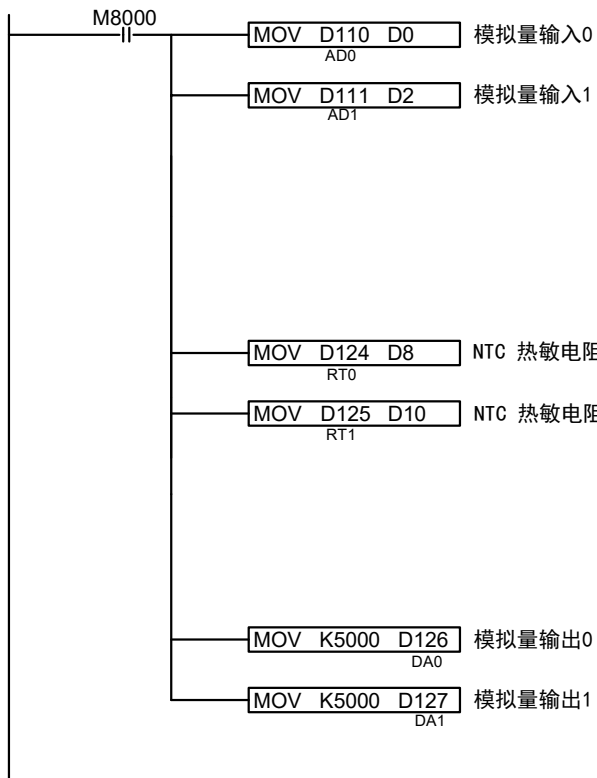

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--