



Y2 Y3做脉冲方向时，继电器输出那里请不要使用。


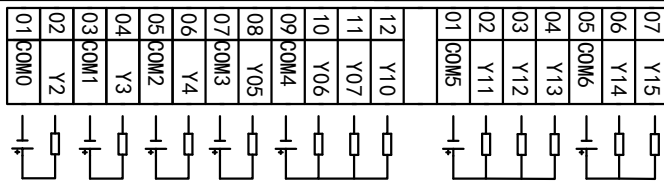


**MC-24MT-4MT-500-FX-B**  
PLC类型: FX1S



- PLC运行开关
- PLC下载口 USB COM1
- 触摸屏下载口



触摸屏系统按键




晶体管Y点内部已串1K电阻



直流24V电源输入


I<sub>0-10V</sub> 对应 0\_4095      0\_10000 对应 0\_10V

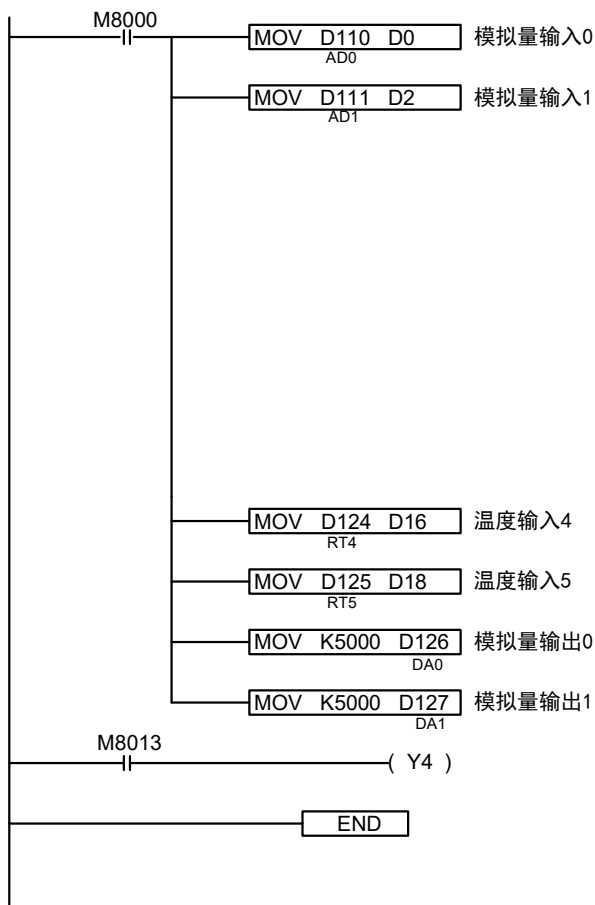

### 模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K ±1%  
R(25 °C)=10K ±1%

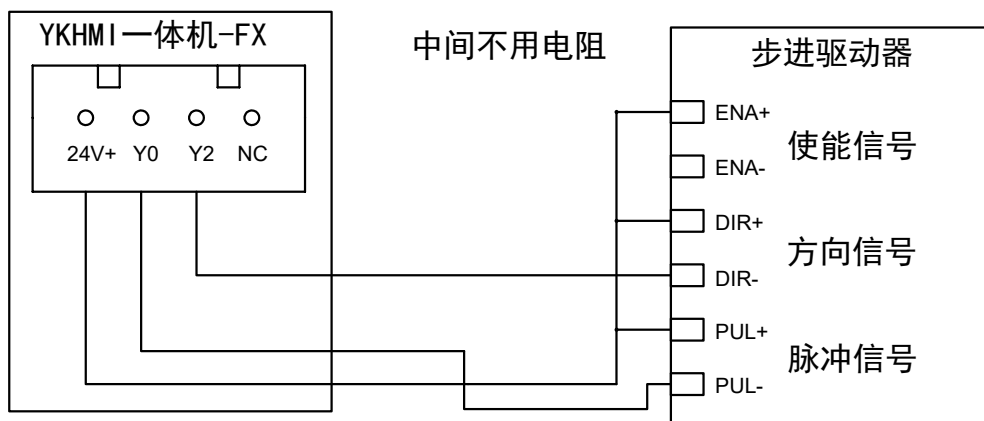

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--