


+	AD0	AD1	AD2	AD3
-	01	02	03	04

黑色端子为温度
白色端子为模拟量输入



A	B	G
RS485		




PLC运行开关

JK2N-20MR-4AD

PLC类型：2N

PLC下载口

- 2 TX
- 3 RX
- 5 GND



电池




输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可


+	02	TC0
-	01	TC1

TC热电偶输入需要收费

13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	02	01
X13	X12	X11	X10	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	COM	0V	24V



24V电源

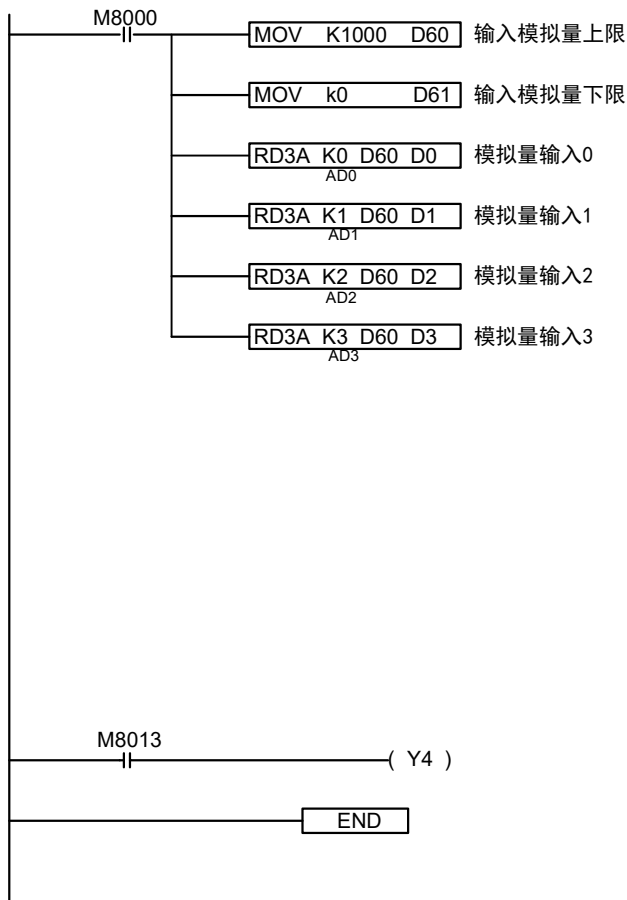

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--