


输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

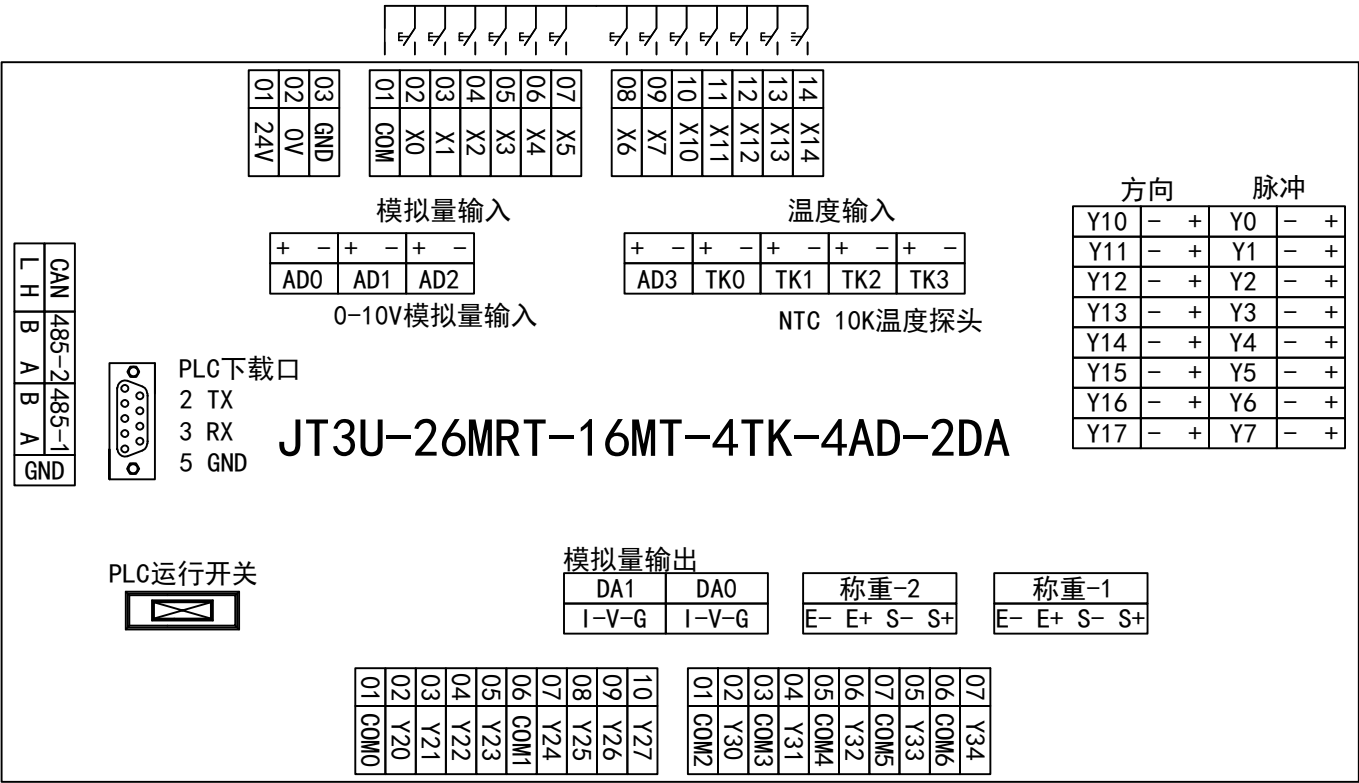

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

AD3

TK0

TK1

TK2

TK3

温度输入

NTC 10K温度探头

Y10

-

+

Y0

-

+

Y11

-

+

Y1

-

+

Y12

-

+

Y2

-

+

Y13

-

+

Y3

-

+

Y14

-

+

Y4

-

+

Y15

-

+

Y5

-

+

Y16

-

+

Y6

-

+

Y17

-

+

Y7

-

+

方向

脉冲

CAN

L

H

B

A

B

A

GND

PLC下载口

2 TX

3 RX

5 GND

DA1

DA0

I-V-G

I-V-G

称重-2

称重-1

E- E+ S- S+

E- E+ S- S+

01

02

03

04

05

06

07

COM0

Y21

Y22

Y23

COM1

Y24

Y25

Y26

Y27

01

02

03

04

05

06

07

COM2

Y30

COM3

Y31

COM4

Y32

COM5



Y33

COM6

Y34

模拟量输出

PLC运行开关

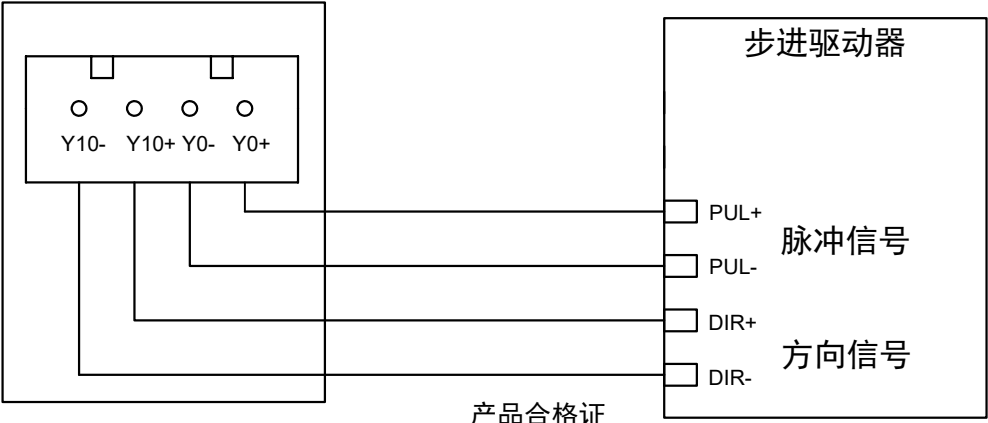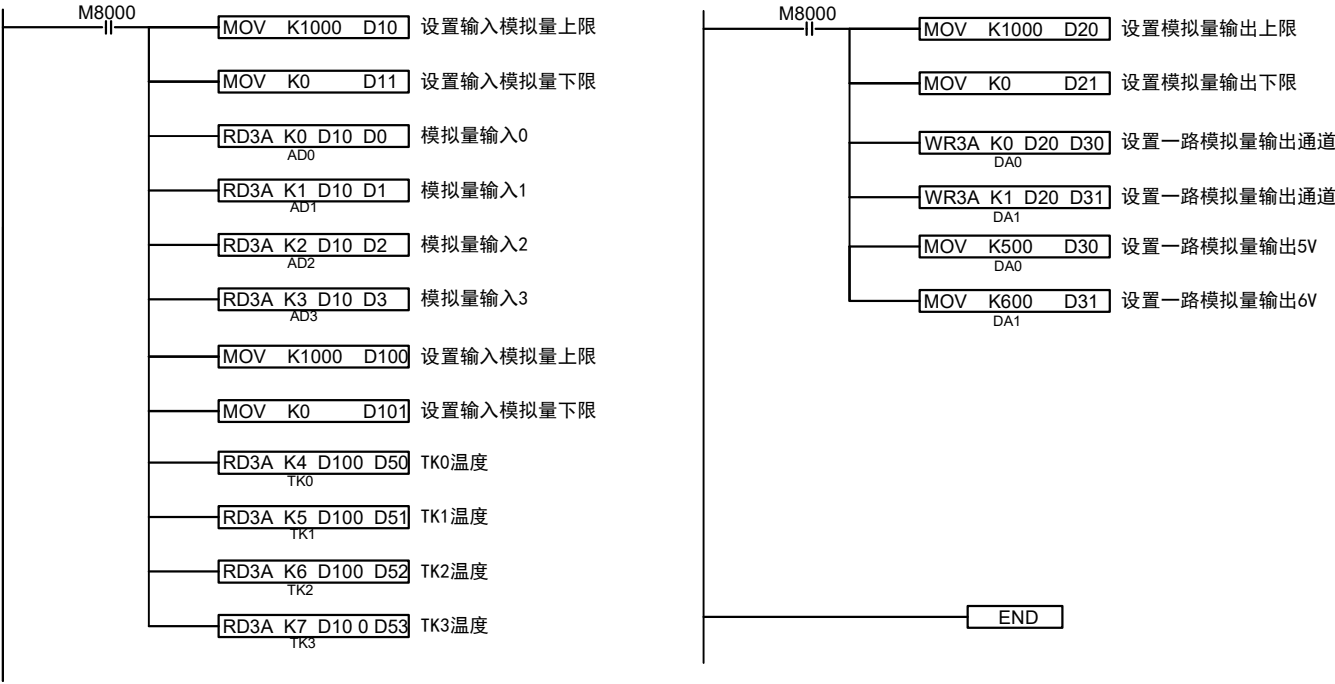

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--