


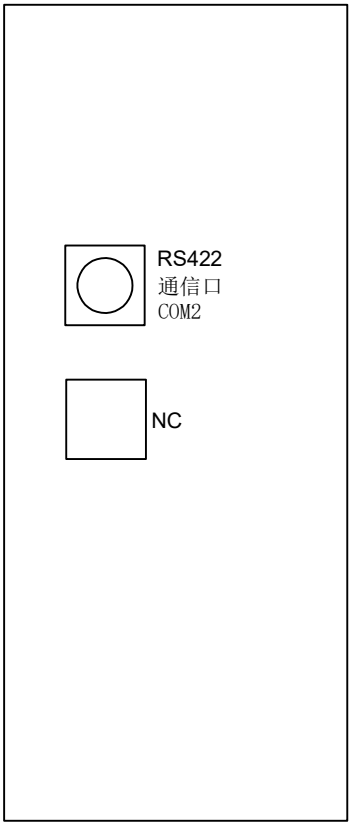


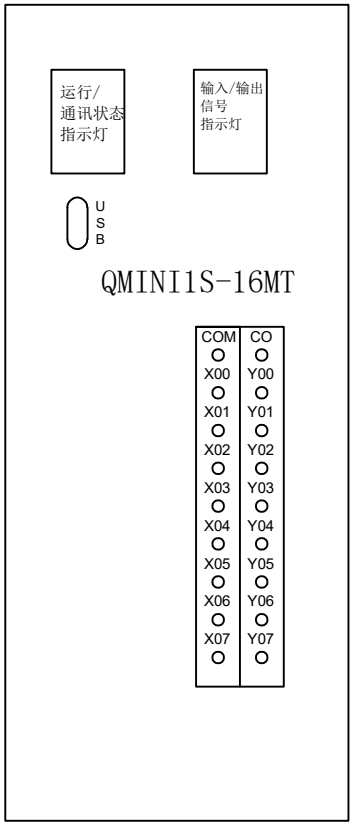

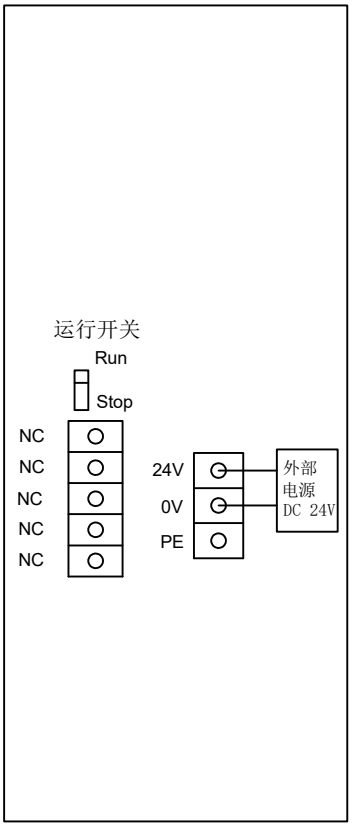

输入输出接线示意图

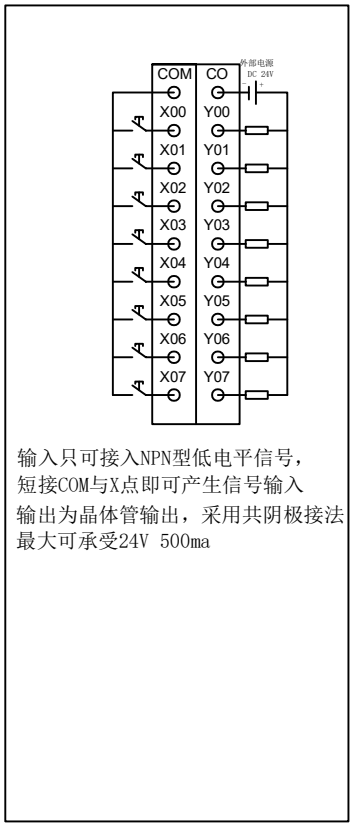

输入只可接入NPN型低电平信号，
短接COM与X点即可产生信号输入
输出为晶体管输出，采用共阴极接法
最大可承受24V 500ma

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	