

THM-18MR-4MTS-6KLED-FE430-H3G-A (220V) 接线图


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口

PLC下载口
USB COM1


此处为5V差分信号输出



PLC运行开关

系统按键


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
L	N	COM0	Y4	Y5	Y6	Y7	COM1	Y10	Y11	Y12	Y13	COM	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	0V	24V



输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

按键对应PLC地址 F1-F6: X24-X31

按键灯对应PLC地址 F1-F6: Y24-Y31

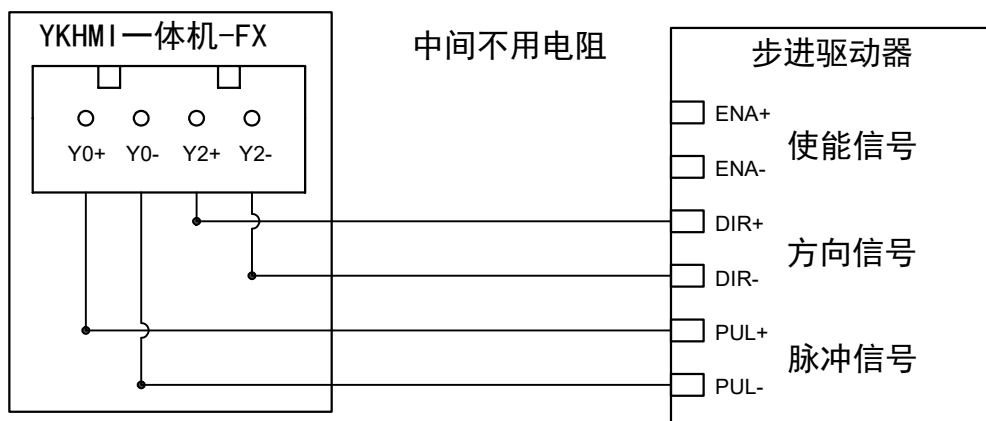

中间不用电阻

步进驱动器

ENA+
ENA- 使能信号
DIR+
DIR- 方向信号
PUL+
PUL- 脉冲信号

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--